

grohe.com

GROHE

Guida alla progettazione ed installazione

GROHE
ENJOY WATER®



Suggerimenti per l'installazione

Oggi il bagno non significa più solo funzionalità e praticità ma anche e soprattutto estetica ed emozione.

È diventato uno degli ambienti principali nell'ambito domestico, non più considerato area di servizio, ma sempre più aperto al resto della casa e influenzato dalle tendenze della "vivibilità": un ambiente che si configura come un luogo di piacere, di relax e di benessere personale che influisce con le sue forme, i materiali, i colori, le luci i suoni sulle sensazioni ed emozioni dell'individuo e, di conseguenza, sul suo stile e qualità di vita.

GROHE si fa interprete di questi crescenti desideri attraverso un attento studio e lo sviluppo di soluzioni innovative in termini estetici e tecnologici, capaci di soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più consapevole del proprio benessere domestico.

Le tecnologie e le applicazioni moderne permettono strutturazioni dell'ambiente bagno sempre più innovative, capaci di strutturare la migliore disposizione degli elementi e la massima funzionalità dei prodotti.

Nelle prossime pagine desideriamo offrire un supporto concreto e ottimale proponendo alcune installazioni "tipo", con indicazioni tecniche dell'impianto ed una panoramica dei prodotti di riferimento utilizzabili per i diversi ambienti.

Naturalmente in tutti gli ambienti proposti è possibile utilizzare diverse tipologie di applicazione – ad esempio versioni esterne o da incasso per le aree vasca o doccia – e diversi design di prodotto.

Attraverso le informazioni tecniche ed estetiche proposte è possibile trovare la soluzione ideale per qualsiasi tipologia e dimensione di bagno, con il risultato di un ambiente perfettamente equilibrato nello stile e nella funzionalità.

La Tecnologia GROHE

Settanta anni di ricerca e sviluppo hanno dato vita a prodotti capaci di rendere speciale e ogni volta unico il vostro contatto con l'acqua.





GROHE SilkMove®

Vi basterà un morbido gesto per raggiungere in un istante la temperatura e il flusso di acqua desiderati. Grazie ad un ampio angolo di rotazione, sinonimo di un passaggio uniforme, graduale e preciso da caldo a freddo, la tecnologia GROHE SilkMove® assicura ai vostri rubinetti una grande maneggevolezza e un'affidabilità senza alcuna manutenzione. Le nostre cartucce – cuore e motore dei miscelatori - sono prodotte internamente con un'innovativa lega di ceramica e rivestite con uno speciale lubrificante a base di Teflon.



GROHE StarLight®

Lisce e brillanti, sarà impossibile resistere alla tentazione di accarezzarle. Il processo di cromatura realizzato con la tecnologia GROHE StarLight® garantisce superfici antigraffio, anti-opacizzanti, resistenti a macchie e calcare, caratterizzate da una lucentezza estrema. Continuamente migliorata nel corso dei 70 anni di vita di GROHE, questa tecnologia crea uno strato profondo, uniforme e realizza una delle migliori finiture di cromatura.

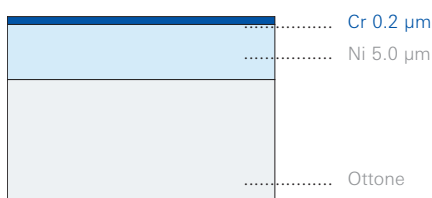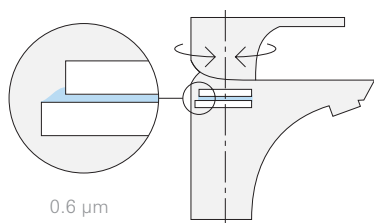



GROHE TurboStat®


Niente più sbalzi di temperatura! Con GROHE TurboStat® potete ottenere la temperatura desiderata in una frazione di secondo e mantenerla costante per tutta la durata della vostra doccia. L'aumento di sensibilità dell'elemento termostatico e la continua innovazione tecnologica hanno reso i nostri nuovi termostatici in grado di reagire ai cambiamenti improvvisi della pressione dell'acqua due volte più rapidamente rispetto al passato e fino a nove volte più precisi rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato.



GROHE DreamSpray®

Concedetevi il piacere di una doccia da vivere. L'innovativo sistema di erogazione GROHE DreamSpray® permette un getto d'acqua sempre uniforme e perfetto nel tempo, regalandovi ad ogni doccia un'esperienza unica.


Scegliete la doccia che vi dà la possibilità di regolare diversi tipi di getto e immergetevi subito in una sensazione di benessere per il corpo e per la mente. Dalla rilassante opzione "Massage" all'energizzante getto "Jet", la moderna tecnologia GROHE DreamSpray® è applicata su tutte le nostre docce, che sono progettate intorno a voi.



0 Sec 0.3 Sec 0.6 Sec


Tempo di risposta
con GROHE TurboStat®

Tempo di risposta
senza GROHE TurboStat®

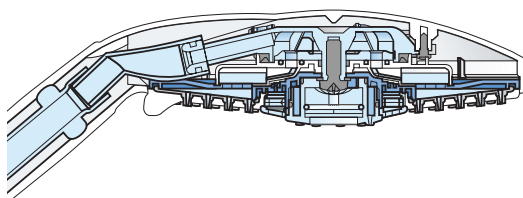

Ambiente 1

Installazione lavabo e bocca per vasca
con miscelatore termostatico e doccetta

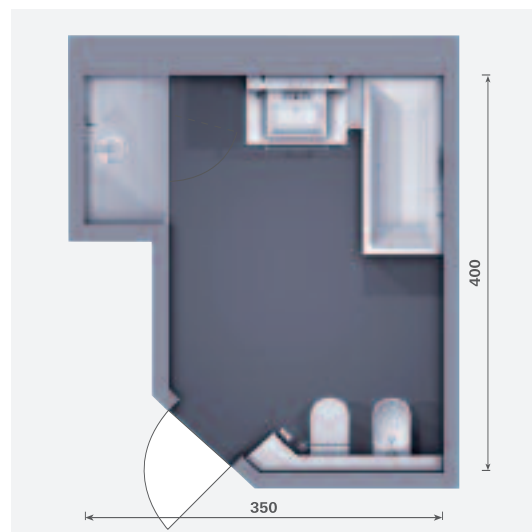

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 1-5 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del termostatico: circa 37 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del termostatico: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del termostatico (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 14 l/min.

Alimentazione acqua calda


Impianto idoneo con caldaie e scaldabagni istantanei (min. 24 KW) e ad accumulo a pressione.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.

Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.

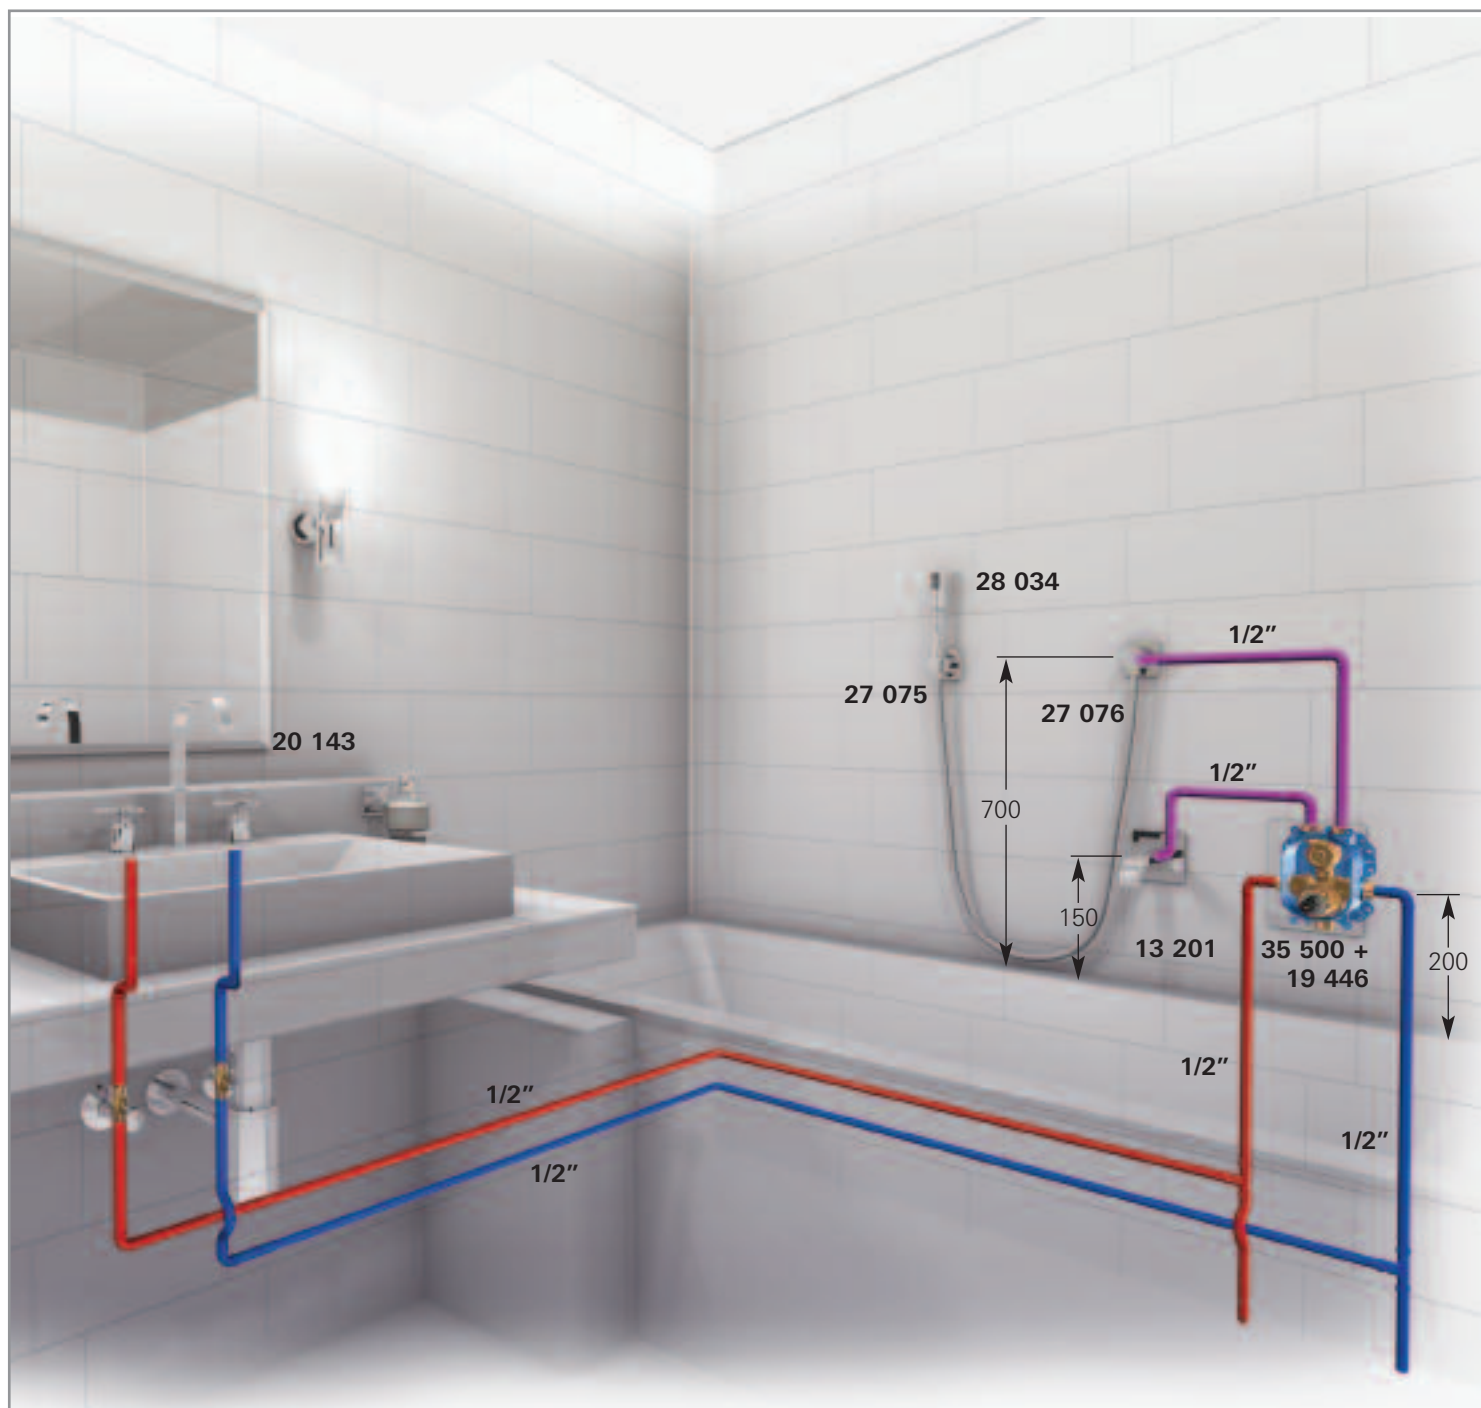

Ambiente 1: installazione lavabo e zona vasca con miscelatore termostatico e doccetta


LAVABO / BIDET



20 143
Allure
batteria 3 fori da 1/2" per lavabo
con flessibili
con vitone a dischi ceramici
Carbodur 1/2" – 180°



32 147
Allure
miscelatore monocomando da 1/2"
per bidet
cartuccia a dischi ceramici da 28
mm
bocca con mousseur orientabile
con raccordi flessibili



28 912
Talentofill
sifone a bottiglia per lavabi




2 x 43819
Rubinetto a squadra da 1/2"

BAGNO



35 500
Rapido T
corpo incasso termostatico
universale
per doccia, vasca doccia e centrale
profondità di installazione 70 mm-
90 mm
cartuccia termostatica compatta
terza uscita non intercettata



19 446
Allure
miscelatore termostatico vasca
doccia
parte esterna
dispositivo Aquadimmer
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°



13 201
Allure
bocca vasca da 1/2"
per installazione a parete
sporgenza 175 mm



28 034
Sena
manopola doccia
getto fisso largo normale
con sistema anticalcare
SpeedClean




28 406
Raccordo erogatore da 1/2"
con supporto per manopola doccia
con valvola di ritegno



28 151
Flessibile Relaxflex 1500 mm



28 990
Talentofill
colonna di scarico
con bocca di erogazione incorpo-
rata al troppopieno



19 952
Talentofill
colonna di scarico parte esterna


DOCCIA




28 982
Braccio a parete
per soffione moderno d. 400mm
raccordo da 1/2"



28 778
Soffione moderno
Ø 400 mm
getto largo normale
a partire da 0,5 bar di pressione
con sistema anticalcare
SpeedClean
raccordo a sfera con angolo di incli-
nazione 20° + - 20°
raccordo da 1/2"



35 500
Rapido T
corpo incasso termostatico univer-
sale
per doccia, vasca doccia e centrale
profondità di installazione
70 mm-90 mm
cartuccia termostatica compatta
terza uscita non intercettata



19 380
Allure
miscelatore termostatico per doccia
parte esterna
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°
manopola con limitatore di portata
Ecostop
riduce il consumo di acqua fino al
50%

WC



38 729
Uniset 80 mm
telaio con cassetta per vaso sospeso
spessore 80 mm
telaio in acciaio zincato
dimensioni 780 x 556 x 80 mm
adatto per installazioni in pareti in
muratura
cassetta di sciacquo AV1
con 3 tipi di azionamento dual flush,
start/stop e un solo sciacquo
per piastre di piccole dimensioni verti-
cali (156 x 197 mm)



38 703
Uniset 80 mm
telaio per bidet sospeso
spessore 80 mm
telaio in acciaio zincato
dimensioni 400 x 350 x 80 mm
adatto per installazione in pareti in
muratura



38 732
Skate Cosmopolitan
piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo da
80 mm

ACCESSORI



40 304 + 40 254
Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 306
Dispenser sapone



40 308
Porta salviette



40 309
Porta salviette
600 mm




40 313
Porta rotolo



40 314
Porta scopino completo
a muro

Ambiente 2

Installazione zona doccia con soffione e miscelatore termostatico, asta doccia e soffioni laterali

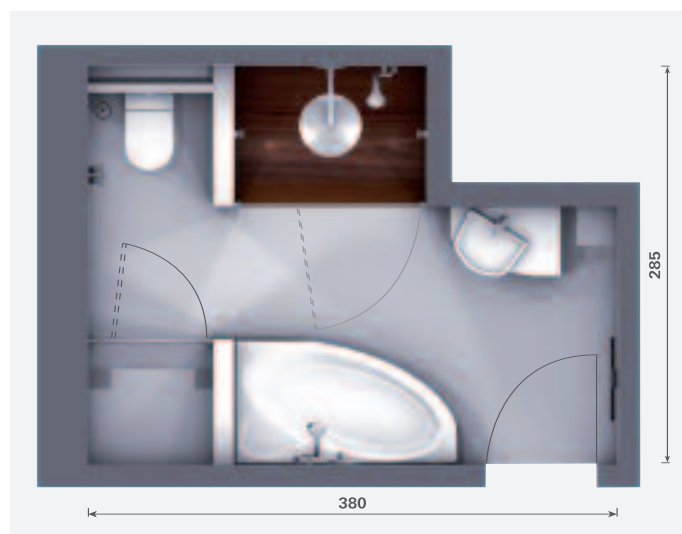

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 2,5 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del termostatico: circa 50 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del termostatico: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del termostatico (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 30 l/min.

Alimentazione acqua calda


Si consiglia l'utilizzo di un accumulo minimo da 200 l.
 Non utilizzare caldaie e scaldabagni istantanei.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.

Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.

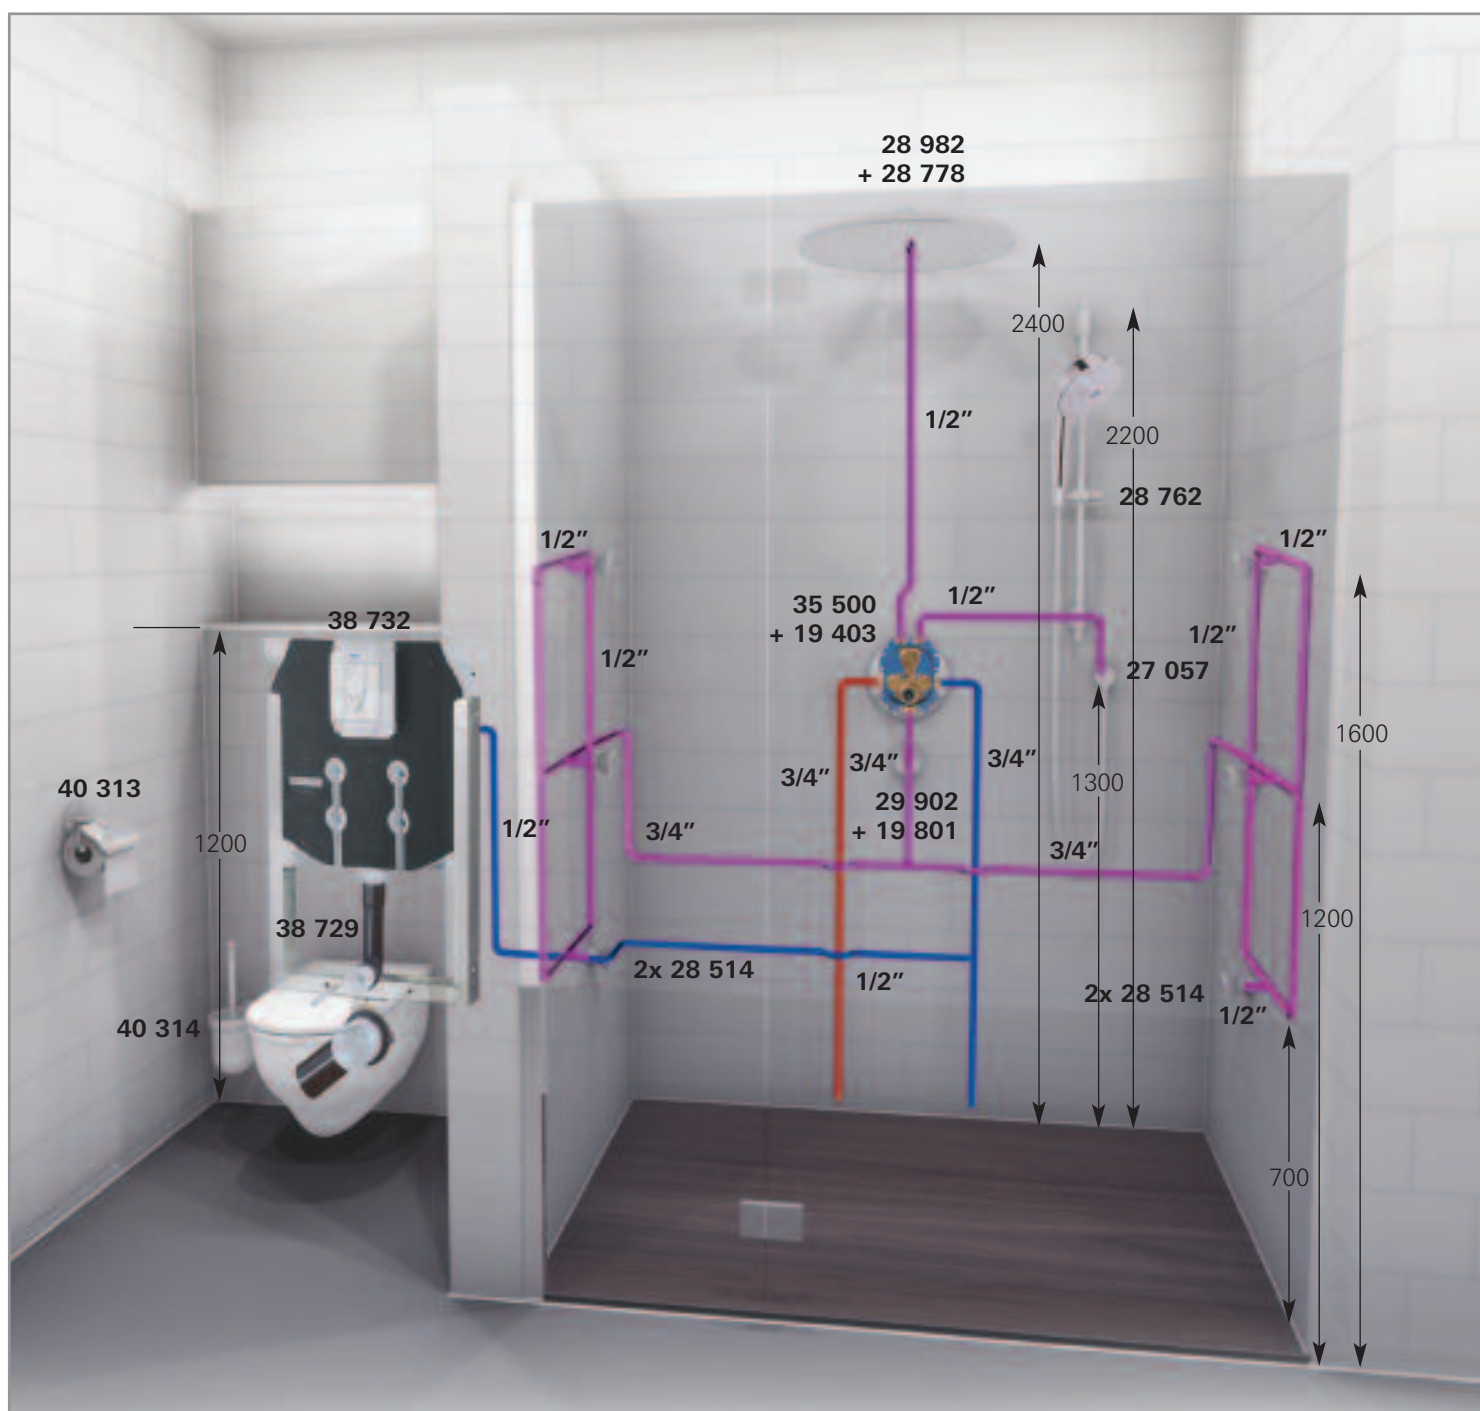

Ambiente 2: installazione zona doccia con soffione e miscelatore termostatico, asta doccia e soffioni laterali

LAVABO



32 115

Lineare

miscelatore monocomando da 1/2"
per lavabo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm
bocca girevole con mousseur
scarico a saltarello da 1/4"
con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata
(da regolare)

DOCCIA



35 500

Rapido T

corpo incasso termostatico
universale
per doccia, vasca doccia e centrale
profondità di installazione
70 mm-90 mm
cartuccia termostatica compatta
terza uscita non intercettata



19 403

Tenso

miscelatore termostatico per vasca
doccia
parte esterna
con dispositivo Aquadimmer
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°



29 802

Rubinetto per incasso da 3/4"

19 801

Parte esterna per rubinetto da incasso



27 057

Raccordo erogatore da 1/2"



28 982

Braccio a parete

per soffione moderno d. 400 mm
raccordo da 1/2"



28 778

Soffione moderno

Ø 400 mm
getto largo normale
a partire da 0,5 bar di pressione
con sistema anticalcare
SpeedClean
raccordo a sfera con angolo di
inclinazione 20° + - 20°
raccordo da 1/2"



4 x 28 514

Soffione laterale dual

2 getti
con sistema anticalcare
SpeedClean
raccordo a sfera orientabile



28 762

Rainshower®

set asta doccia Cosmo 130 mm
asta doccia da 90 mm
manopola 3 getti
con sistema anticalcare
SpeedClean
flessibile da 1.750 mm
sistema antitorsione integrato
nella manopola

BAGNO



33 963
Corpo incasso da 1/2"
per miscelatore monocomando per vasca doccia
cartuccia a dischi ceramici 46 mm
dotato di limitatore di portata
(da regolare)



19 297
Lineare
miscelatore monocomando da 1/2"
per vasca doccia
parte esterna



28 756
Rainshower®
manopola doccia Cosmo 160 mm
4 getti
con sistema anticalcare
SpeedClean



27 074
Supporto a muro fisso
per manopola doccia



28 154
Flessibile Relaxaflex 1750 mm



27 057
Raccordo erogatore da 1/2"



28 990
Talentofill
colonna di scarico
con bocca di erogazione
incorporata al troppopieno



19 952
Talentofill
colonna di scarico parte esterna

WC



38 729
Uniset 80 mm
telaio con cassetta per vaso sospeso
spessore 80 mm
telaio in acciaio zincato
dimensioni 780 x 556 x 80 mm
adatto per installazioni in pareti in muratura
cassetta di sciacquo AV1
con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo
per piastre di piccole dimensioni verticali (156 x 197 mm)
38686, 37131 e 38558: eliminare codici e immagini



38 732
Skate Cosmopolitan
piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo da
80 mm

ACCESSORI



2 x 40 304 + 40 254
Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 306
Dispenser sapone




40 308
Porta salviette



40 309
Porta salviette
600 mm




40 313
Porta rotolo



40 314
Porta scopino completo
a muro

Ambiente 3

Installazione zona doccia
con miscelatore termostatico
e asta doccia

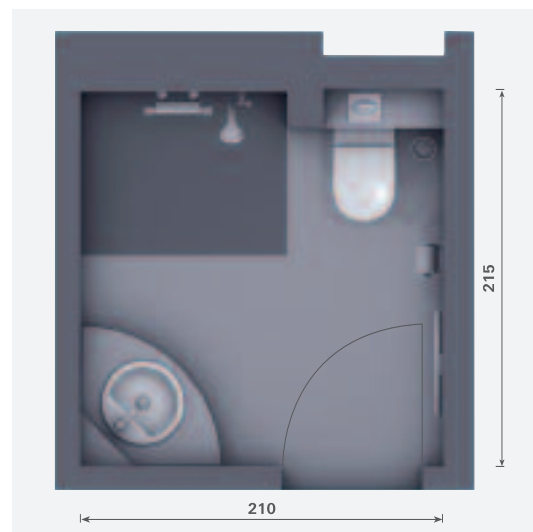

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 1,2 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del termostatico: circa 26 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del termostatico: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del termostatico (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 11 l/min.

Alimentazione acqua calda

Impianto idoneo con caldaie e scaldabagni istantanei (min. 18 KW) e ad accumulo a pressione.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.

Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.



Ambiente 3: installazione zona doccia con miscelatore termostatico e asta doccia

LAVABO



32 204

Concetto

miscelatore monocomando da 1/2"
per lavabo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm
bocca girevole con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
dotato di limitatore di portata
(da regolare)


DOCCIA



34 143

Grohtherm 1000

miscelatore termostatico per doccia
da 1/2"
cartuccia termostatica compatta
rubinetto d'intercettazione
con vitone a dischi ceramici
Carbodour 1/2" – 180°
manopola con limitatore di portata
EcoStop
che riduce il consumo di acqua fino
al 50%
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°
attacco del flessibile doccia da 1/2"
valvole di ritegno e filtri

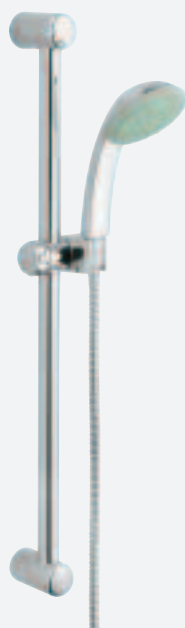


28 591

Tempesta

set doccia Duo
asta doccia 600 mm
flessibile Relaxaflex da 1500 mm

WC



38 415
Uniset
modulo per vaso sospeso
cassetta di sciacquo GD2, 6-9 l
valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo
sciacquo
altezza di installazione 0,82,
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS
per il rivestimento in muratura



38 732
Skate Cosmopolitan
piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo da
80 mm

ACCESSORI



40 306
Dispenser sapone



40 307
Porta salviette



40 309
Porta salviette
600 mm




40 313
Porta rotolo



40 314
Porta scopino completo
a muro

Ambiente 4

Installazione colonna doccia
Rainshower System con deviatore
e miscelatore termostatico

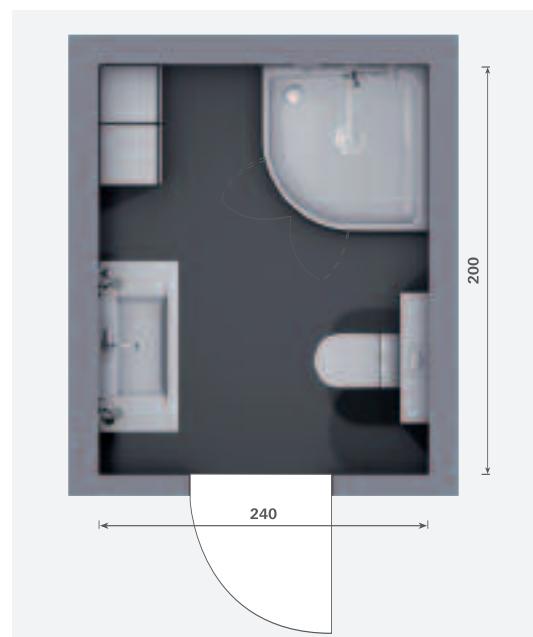

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 1,2 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del termostatico: circa 37 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del termostatico: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del termostatico (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 11 l/min.

Alimentazione acqua calda

Impianto idoneo con caldaie e scaldabagni istantanei (min. 18 KW) e ad accumulo a pressione.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.

Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.




Ambiente 4: installazione colonna doccia Rainshower System con deviatore e miscelatore termostatico

LAVABO



32 146
Allure
miscelatore monocomando da 1/2"
per lavabo
cartuccia a dischi ceramici
da 28 mm
con raccordi flessibili
limitatore di portata 6 l/m




28 912
Talentofill
sifone a bottiglia per lavabi

DOCCIA



35 500
Rapido T
corpo incasso termostatico
universale
per doccia, vasca doccia e centrale
profondità di installazione
70 mm-90 mm
cartuccia termostatica compatta
terza uscita non intercettata



19 380
Allure
miscelatore termostatico per doccia
parte esterna
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°
manopola con limitatore di portata
Ecostop
riduce il consumo di acqua fino
al 50%




27 058
Rainshower® System
colonna doccia con deviatore
soffione moderno 210 mm
manopola doccia Sena
con supporto orientabile
flessibile metallico 1250 mm
al rubinetto
flessibile metallico 1750 mm alla
manopola doccia



27 057
Raccordo erogatore da 1/2"

WC



38 415

Uniset

modulo per vaso sospeso
cassetta di sciacquo GD2, 6-9 l
valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo
sciacquo
altezza di installazione 0,82,
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS
per il rivestimento in muratura



38 732

Skate Cosmopolitan

piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo da
80 mm

ACCESSORI



40 304 + 40 254

Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 306

Dispenser sapone



40 308

Porta salviette



40 309

Porta salviette
600 mm



40 313

Porta rotolo




40 314

Porta scopino completo
a muro

Ambiente 5

Installazione zona vasca doccia
con miscelatore ad incasso
e asta doccia

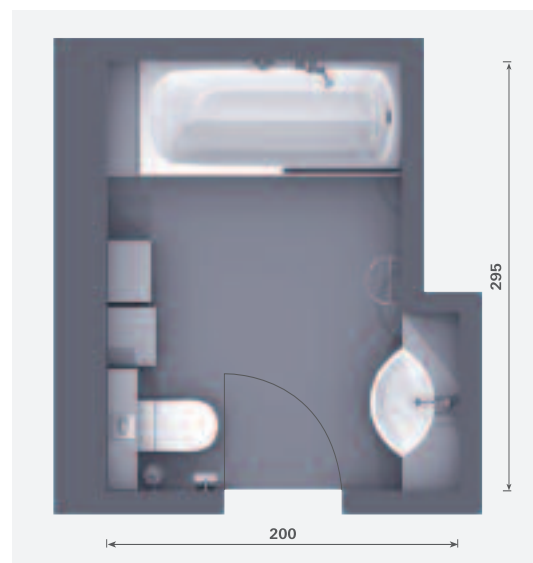

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 1,5 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del miscelatore: circa 21,5 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del miscelatore: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del miscelatore (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 14 l/min.

Alimentazione acqua calda


Impianto idoneo con caldaie e scaldabagni istantanei (min. 24 KW) e ad accumulo a pressione.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.


Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.

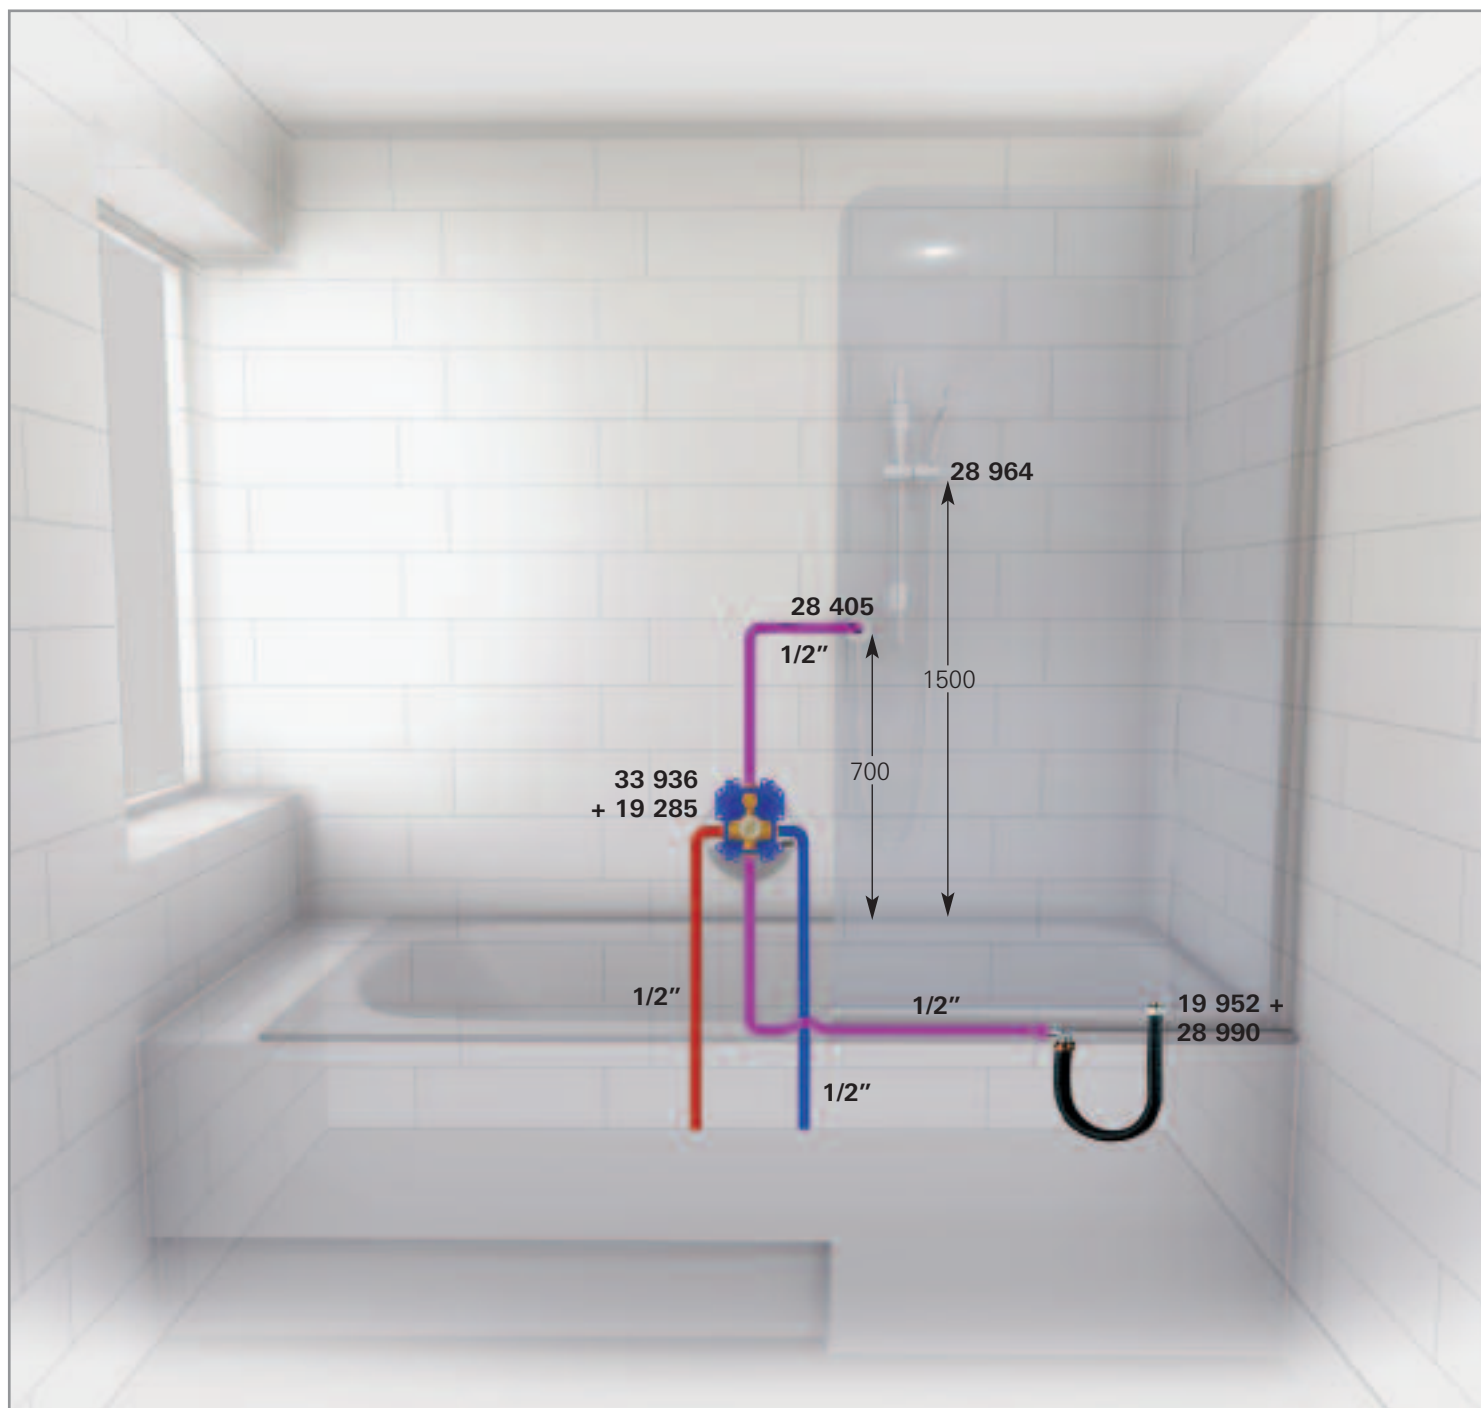

Ambiente 5: installazione zona vasca doccia con miscelatore ad incasso e asta doccia

LAVABO



33 562
Essence
miscelatore monocomando da 1/2"
per lavabo
cartuccia a dischi ceramici
da 35 mm
con mousseur
dotato di limitatore di portata
(da regolare)
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili



28 912
Talentofill
sifone a bottiglia per lavabi

BAGNO



33 963
Corpo incasso da 1/2"
per miscelatore monocomando per
vasca doccia
cartuccia a dischi ceramici 46 mm
dotato di limitatore di portata
(da regolare)



19 285
Essence
miscelatore monocomando da 1/2"
per vasca doccia
per esterna



28 990
Talentofill
colonna di scarico
con bocca di erogazione
incorporata al troppopieno



19 952
Talentofill
colonna di scarico parte esterna



28 964
Relexa
set asta doccia five da 1/2"
asta doccia da 600 mm
manopola 5 getti
con sistema anticalcare
SpeedClean
flessibile 1750 mm



28 405
Raccordo erogatore da 1/2"

WC



38 729
Uniset 80 mm
telaio con cassetta per vaso sospeso
spessore 80 mm
telaio in acciaio zincato
dimensioni 780 x 556 x 80 mm
adatto per installazioni in pareti in
muratura
cassetta di sciacquo AV1
con 3 tipi di azionamento dual flush,
start/stop e un solo sciacquo
per piastre di piccole dimensioni
verticali (156 x 197 mm)



38 732
Skate Cosmopolitan
piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo
da 80 mm

ACCESSORI



2 x (40 304 + 40 254)
Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 305 + 40 256
Porta sapone



40 307
Porta salviette



40 309
Porta salviette
600 mm




40 313
Porta rotolo



40 314
Porta scopino completo
a muro

Ambiente 6

Installazione zona doccia con soffione, miscelatore termostatico e manopola doccia

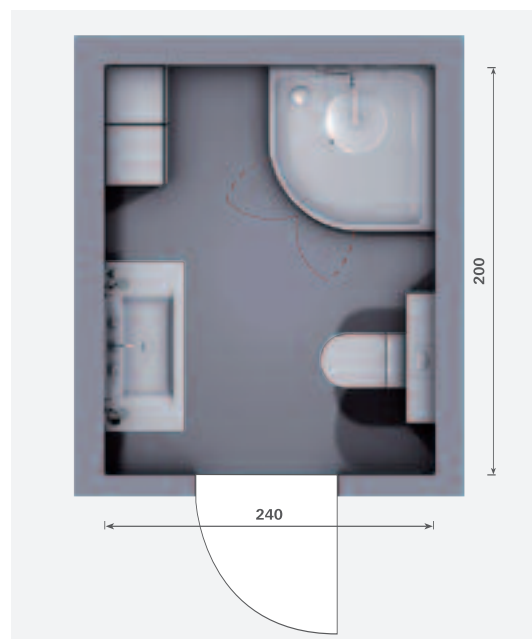

Dati Tecnici

Pressione minima: 1 bar
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione di collaudo: 16 bar
 Pressione consigliata: min. 1,5 bar
 Per una pressione superiore a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
 Portata a 3 bar del termostatico: circa 37 l/min.
 Temperatura massima dell'acqua a monte del termostatico: 80°C
 Temperatura massima raccomandata a monte del termostatico (risparmio di energia): 60°C
 Blocco di sicurezza: 38°
 Temperatura dell'acqua al raccordo di alimentazione min. 2°C più alta dell'acqua miscelata

Raccordo acqua calda a sx
 Raccordo acqua fredda a dx
 Minimo flusso dell'acqua per installazione: 14 l/min.

Alimentazione acqua calda


Impianto idoneo con caldaie e scaldabagni istantanei (min. 24 KW) e ad accumulo a pressione.

Informazioni utili

Le misure riportate nell'impianto sono riferite ad una persona di altezza circa 1,70 m.
 In caso di altre altezze consultare la tabella in appendice.

Tubazioni

I diametri delle tubazioni da utilizzare sono riportati nella figura.

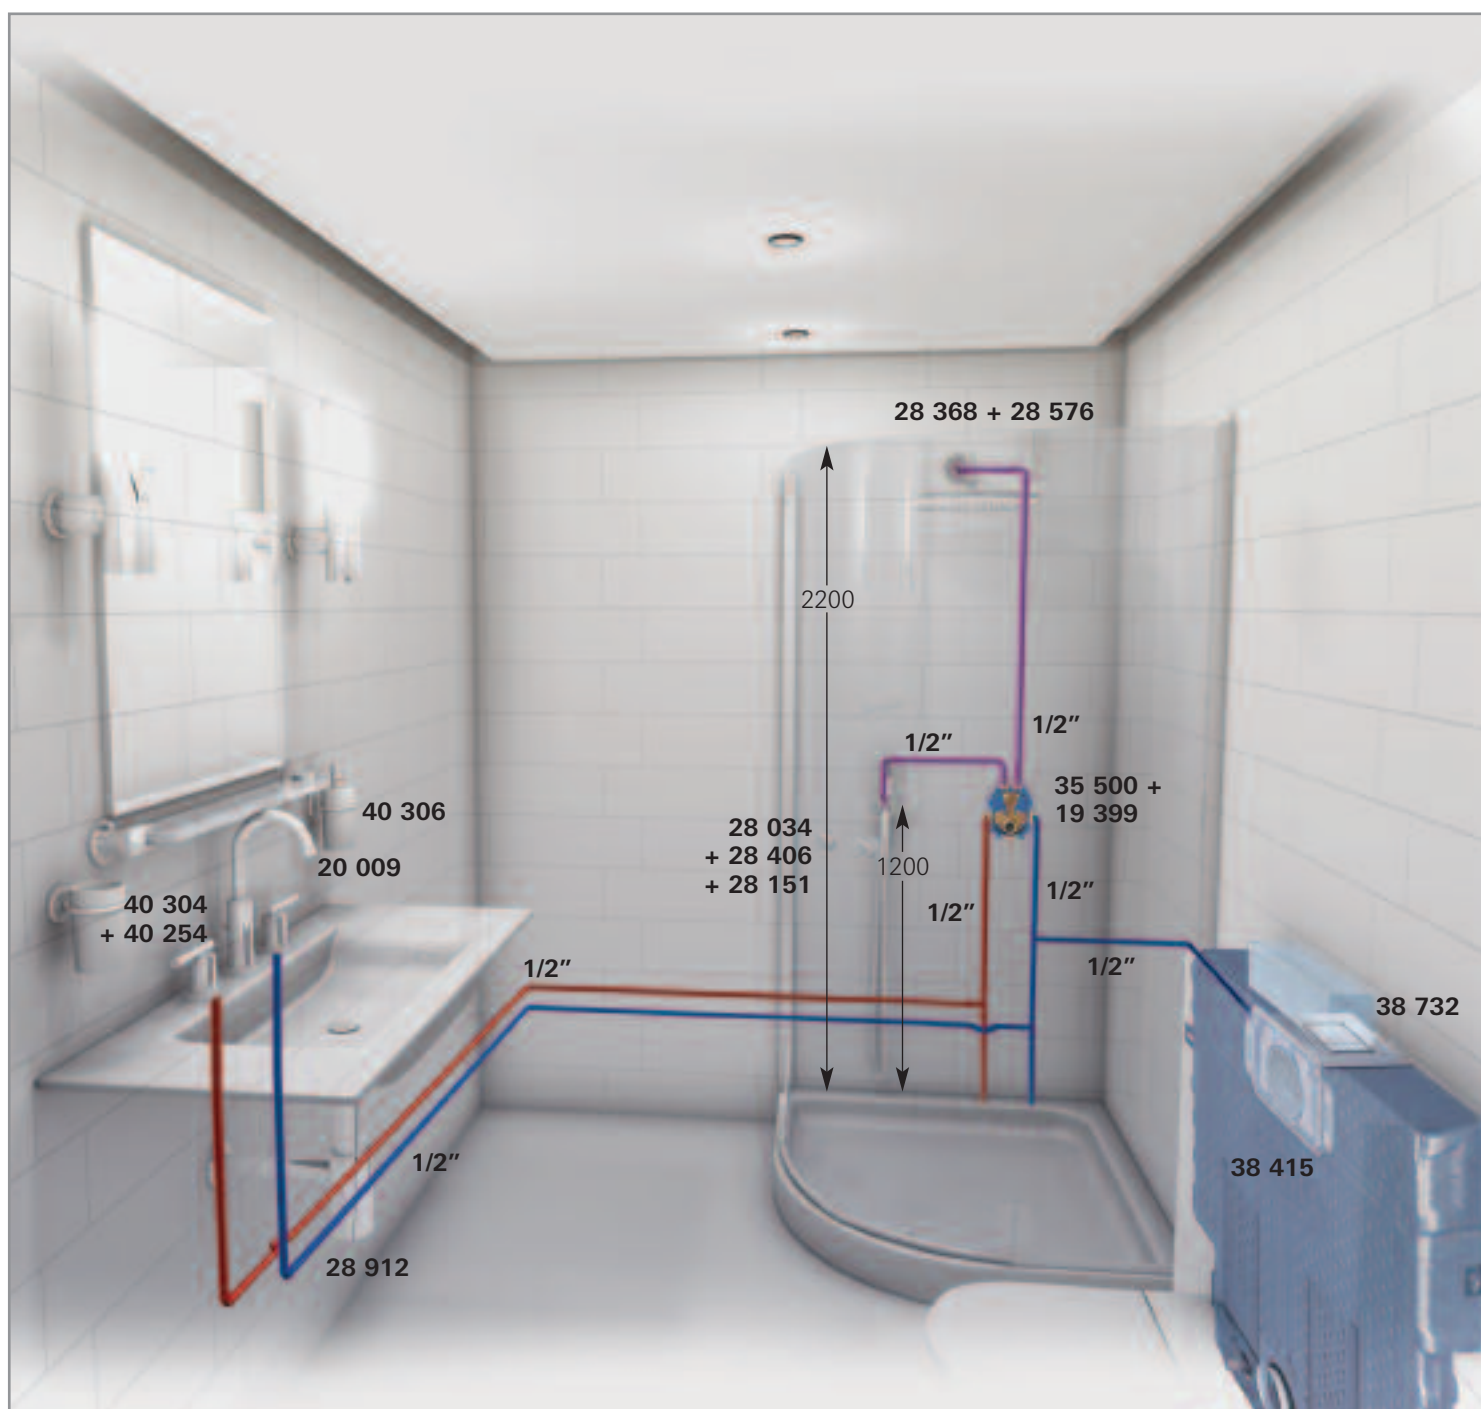


Ambiente 6: installazione zona doccia con soffione, miscelatore termostatico e manopola doccia

LAVABO



**20 009
Atrio J**
batteria 3 fori da 1/2" per lavabo
vitone a dischi ceramici
Carbodour 1/2 - 90°
bocca girevole con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
con flessibili



**28 912
Talentofill**
sifone a bottiglia per lavabi

DOCCIA



**35 500
Rapido T**
corpo incasso termostatico
universale
per doccia, vasca doccia e centrale
profondità di installazione
70 mm-90 mm
cartuccia termostatica compatta
terza uscita non intercettata



**19 399
Atrio**
miscelatore termostatico per vasca
doccia
parte esterna
dispositivo Aquadimmer
manopola graduata per impostare
la temperatura
blocco di sicurezza a 38°



**28 576
Braccio a parete per soffione
moderno**
sporgenza 278 mm
raccordo da 1/2"



**28 368
Rainshower®**
soffione moderno d. 210 mm
getto largo normale
a partire da 0,5 bar di pressione
con sistema anticalcare
SpeedClean
raccordo a sfera con angolo
di inclinazione 20° + - 20°



**28 034
Sena**
manopola doccia
getto fisso largo normale
con sistema anticalcare
SpeedClean



**28 406
Raccordo erogatore da 1/2"**
con supporto per manopola doccia
con valvola di ritegno



**28 151
Flessibile Relexaflex 1500 mm**

WC



38 415

Uniset

modulo per vaso sospeso
cassetta di sciacquo GD2, 6-9 l
valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo
sciacquo
altezza di installazione 0,82,
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS
per il rivestimento in muratura



38 732

Skate Cosmopolitan

piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo da
80 mm

ACCESSORI



40 304 + 40 254

Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 306

Porta sapone



40 307

Porta salviette



40 309

Porta salviette
600 mm



40 313

Porta rotolo




40 314

Porta scopino completo
a muro

Ambiente 7

Installazione zona vasca doccia
con miscelatore esterno e asta doccia

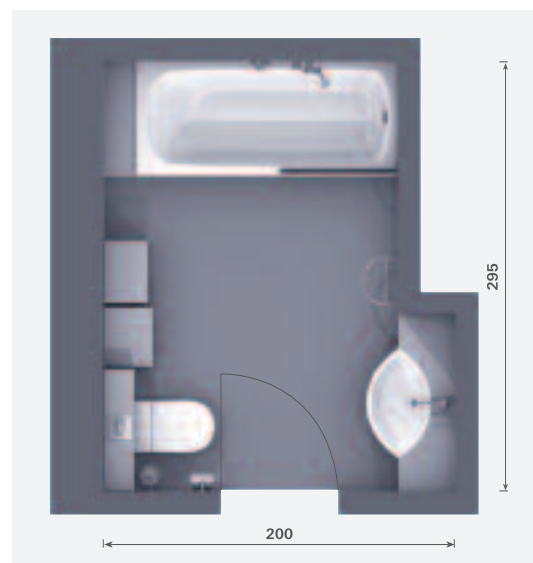

Ambiente 7: installazione zona vasca doccia con miscelatore esterno e asta doccia

LAVABO



33 552 001

Eurostyle

miscelatore monocomando da 1/2"
per lavabo
cartuccia a dischi ceramici da
35 mm
bocca girevole con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di limitatore di portata
(da regolare)

BAGNO



33 591 001

Eurostyle

miscelatore monocomando da 1/2"
per vasca doccia
cartuccia a dischi ceramici
da 46 mm
bocca girevole con mousseur
attacco flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
deviatore automatico
dotato di limitatore di portata
(da regolare)



29 591

Tempesta

set doccia Duo da 1/2"
manopola doccia 2 getti
asta doccia 600mm
flessibile Relexaflex
da 1500 mm

WC



38 729
Uniset 80 mm
telaio con cassetta per vaso sospeso
spessore 80 mm
telaio in acciaio zincato
dimensioni 780 x 556 x 80 mm
adatto per installazioni in pareti in
muratura
cassetta di sciacquo AV1
con 3 tipi di azionamento dual flush,
start/stop e un solo sciacquo
per piastre di piccole dimensioni verti-
cali (156 x 197 mm)



38 732
Skate Cosmopolitan
piastra di azionamento
per nuova cassetta di sciacquo
da 80 mm

ACCESSORI



2 x (40 304 + 40 254)
Porta bicchiere con bicchiere
in cristallo opaco



40 305 + 40 256
Porta sapone



40 307
Porta salviette



40 309
Porta salviette
600 mm



40 313
Porta rotolo




40 314
Porta scopino completo
a muro

Raccomandazioni generali

Misure consigliate per l'installazione nelle docce

Prodotto	Altezza per installazione della doccia (m)					
	H	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
Altezza del corpo	H					
Miscelatore	h0	1,077	1,136	1,201	1,262	1,324
Soffione	h4	2,003	2,126	2,250	2,373	2,496
Soffione lat.	h3	1,331	1,416	1,502	1,587	1,672
Soffione lat.	h2	1,027	1,089	1,151	1,212	1,274
Soffione lat.	h1	0,573	0,611	0,649	0,688	0,725

H = altezza del corpo
 h0 = miscelatore
 h1 = soffione per gambe
 h2 = soffione per fianchi
 h3 = soffione per spalle
 h4 = soffione doccia

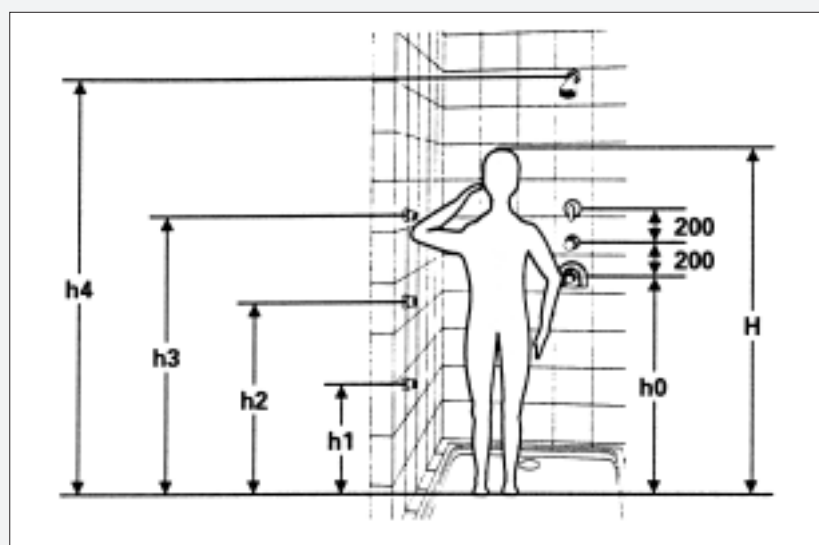



GROHE S.p.A.
Via Castellazzo, 9/B
20040 Cambiago (MI)
Tel. 02 95 94 0.1 - Fax 02 95 94 02 63
info-it@grohe.com

Numero Verde: 800-289025

